



CONTEG[®]
to complete your network

Centrála v Praze, Česká republika

Tel.: +420 261 219 182, Fax: +420 261 219 192
conteg@conteg.cz, www.conteg.cz

Česká republika	+420 261 219 182
Francie	+33 686 074 386
Německo, Švýcarsko	+49 170 523 4958
Rakousko	+43 2243 21203
Rusko	+7 495 506 13 28
Střední východ	+971 50 871 4563
východní Evropa	+49 172 848 4346
západní Evropa	+420 261 219 182

Data Sheet

19" nástěnné rozvaděče řady ROD

13_11_2009, CONTEG ©

Rozvaděče řady ROD jsou určeny pro instalaci na stěnu. Nabízejí rozšířenou úroveň přístupu k uložené technice a to předními dveřmi a díky dělené konstrukci i zadní části. Možností odklopení těla rozvaděče se liší od řady RON. 19" nástěnné telekomunikační a datové rozvaděče řady ROD jsou určeny pro instalaci patch panelů, aktivních prvků atd.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

Vhodné rozměry


Rozvaděč ROD je vyráběn v různých velikostech od 4 až po 18U s šířkou 600 mm a hloubkou 500 mm.

Důmyslný design

Rozvaděč ROD disponuje samonosnou konstrukcí z 1,25 mm plechu. Rozvaděč má otvory umožňující instalovat 19" zařízení v zadní části, pokud je rozvaděč používán bez zadního panelu. Horní a spodní kryt je perforován pro lepší ventilaci.

Organizace kabeláže

Rozvaděč ROD umožňuje horní a spodní vstupy kabelů a je v rozměrech 150x56 mm, kryté posuvnou záslepkou s křídlatými maticemi (DP-DB-200x68). Rozvaděč dále nabízí variabilní světlost vstupu v závislosti na počtu vstupujících kabelů. Otvory pro vstup kabelů posunuty až k zadní hraně pro přímý vstup kabelů podél stěny.

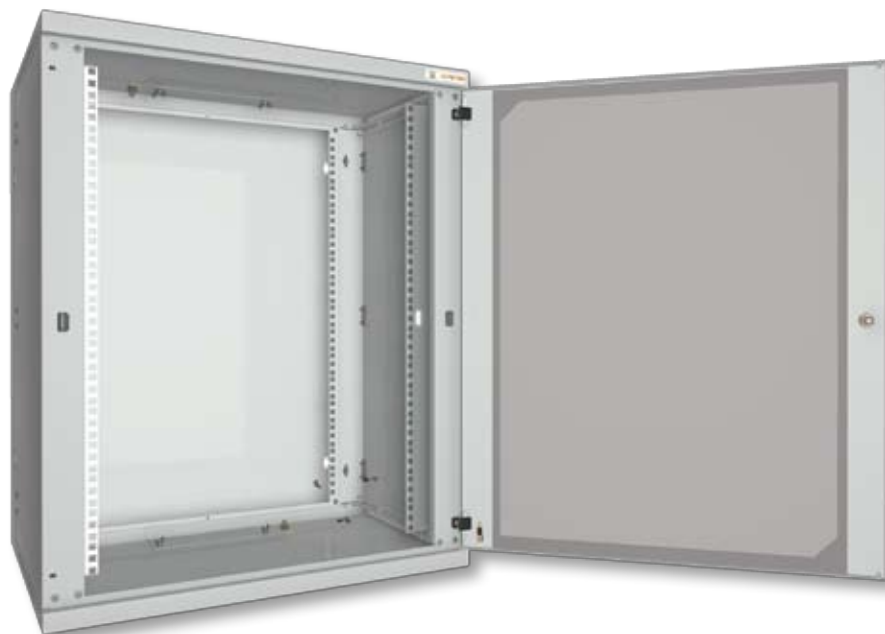

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Vyvazovací panely
- Police

PŘÍKLADY POUŽITÍ

Rozvaděče řady ROD jsou určeny pro instalaci patch panelů, aktivních prvků atd.



4, 6, 9, 12, 15, 18U



600mm



500mm



40kg (rovnoměrné zatížení)



IP20



RAL 7035

POPIS

Rozměry

- Výška: 4, 6, 9, 12, 15, 18U
- Šířka: 600 mm
- Hloubka: 500 mm

Konstrukce

- Samonosná konstrukce z 1,25 mm plechu

Nosnost

- Max. 40kg (rovnoměrné zatížení)

IP krytí

- Standardně IP20

Barevné provedení

- Standardně RAL 7035
- Volitelně jiné barvy

Přední dveře

- Odklopný přední díl hluboký 400 mm
- Dveře se zámkem a bezpečnostním sklem (EN 12150-1), volitelně dveře plechové
- Pravé nebo levé otevírání dveří - snadná změna na místě instalace
- Úhel otevírání dveří 180°

Zadní dveře


- Zadní pevný díl se zámkem hluboký 100 mm se vstupy pro kabeláž
- Otvory umožňující instalovat 19" zařízení v zadní části, pokud je rozvaděč používán bez zadního panelu
- Montážní otvory pro instalaci na zeď v zadní části

Vstupy pro kabeláž

- Horní a spodní vstupy kabelů, rozměr 150x56mm, kryté posuvnou záslenkou s křídlatými maticemi (DP-DB-200x68)
- Variabilní světlost vstupu v závislosti na počtu vstupujících kabelů do rozvaděče
- Otvory pro vstup kabelů posunuty až k zadní hraně pro přímý vstup kabelů podél stěny

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- 1 pár posuvných 19" vertikálních lišt
- Dveře se zámkem a bezpečnostním sklem (EN 12150-1)
- Zemnicí sada
- 16 montážních sad

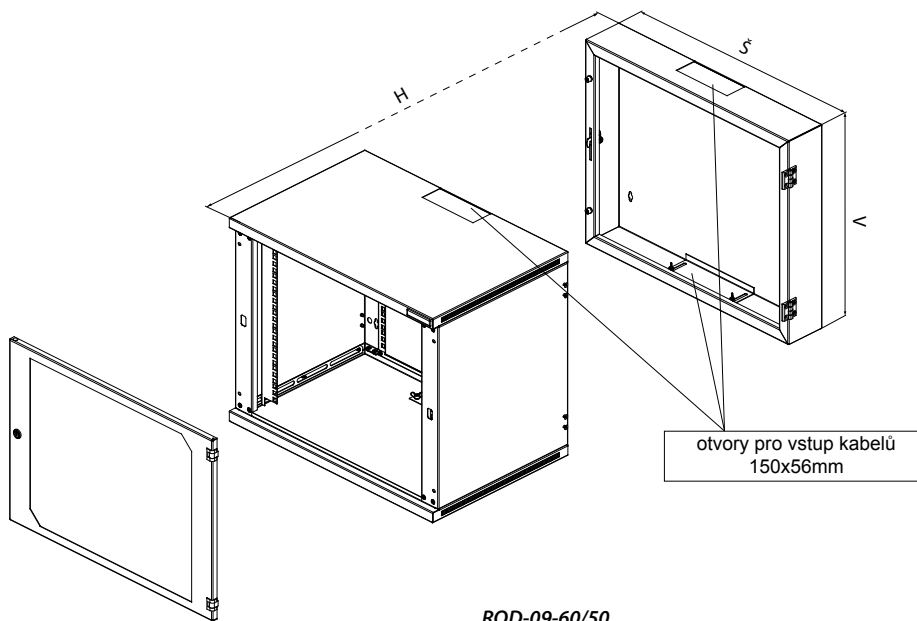

ROD-09-60/50

typ	výška v U	Rozměry v mm				Rozměry v mm včetně balení			hrubá hmotnost v kg
		V	Š	H	užitná hloubka	V	Š	H	
ROD-04-60/50	4	300	600	500	470	325	625	535	18
ROD-06-60/50	6	388	600	500	470	413	625	535	21
ROD-09-60/50	9	521	600	500	470	546	625	535	25
ROD-12-60/50	12	655	600	500	470	680	625	535	29
ROD-15-60/50	15	788	600	500	470	813	625	535	33
ROD-18-60/50	18	921	600	500	470	946	625	535	37