



CONTEG[®]
to complete your network


Headquarters Czech Republic:
Tel.: +420 261 219 182, Fax: +420 261 219 192
conteg@conteg.com, www.conteg.com

Czech Republic: +420 724 914 613
Eastern Europe: +49 172 848 4346
France: +33 686 074 386
GER, SUI, AUT: +49 170 523 4958
Middle East: +971 50 565 6334
Russia: +7 495 506 13 28
Western Europe: +32 476 215 089

Cut Sheet

DP-RP-20-IEC320C19

Cut_Sheet_EN_21-10-08_conteg ©

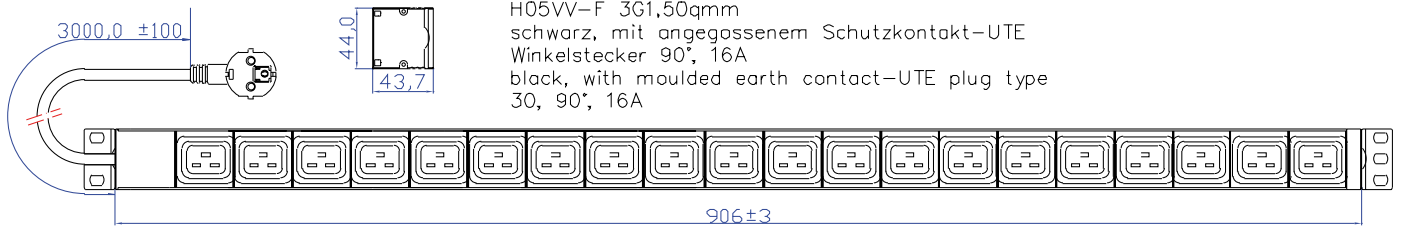

H05VV-F 3G1,50qmm
schwarz, mit angegossenem Schutzkontakt-UTE
Winkelstecker 90°, 16A
black, with moulded earth contact-UTE plug type
30, 90°, 16A

	English	Deutsch	Français	По-русски	Česky
Type	DP-RP-20-IECC19	DP-RP-20-IECC19	DP-RP-20-IECC19	DP-RP-20-IECC19	DP-RP-20-IECC19
Plug Winkelstecker Angle de prise Вилка zástrčka	moulded earth contact- UTE plug type 30, 90°, 16A H05VV-F 3G1,50 cm2, 3000 ± 100mm	Angegossenem Schutzkontakt-Schuko/ UTE Winkelstecker 90°, 16A H05VV-F 3G1,50 cm2, 3000 ± 100mm	UTE, 90°, 16A H05VV-F 3G1,50 cm2, 3000 ± 100mm	неразборная литая вилка со встроенным контактом заземления - вилка типа UTE 30, 90°, 16A H05VV-F 3G1,50 см2, 3000 ± 100 мм	UTE zástrčka typu 30, 90°, 16A H05VV-F 3G1,50 cm2, 3000 ± 100mm
Socket Steckdosen Prises Розетка Typ zásuvek	20x IEC 320 C19 2-pole with earthing contact 16A/3680W, AC 250V, IP20	20x IEC 320 C19 2-polig mit Schutzkon- takt 16A/3680W, AC 250V, IP20	20x IEC 320 C19 2- pôles, 1 prise de terre 16A/3680W, AC 250V, IP20	20x IEC 320 C19 под двухштекерную вилку; с контактом заземления 16A/3680Вт, переменный ток 250 В, IP20	20x IEC 320 C19 2-kontaktní se zemním kolíkem 16A/3680W, AC 250V, IP20
Connection Anschluss Connection Подключение провода zapojení	non rewirable	Nicht wiederanschließbar	Reconnection impossible	замена провода питания невозможна	Nerozebíratelné pro- vedení
Body Profil Body Корпус Material těla	1U, ALU, anodised	1U, ALU, eloxiert	1U, ALU, anodisé	1U, алюминий, анодированный	1U, hliník - ALU, anodizovaný
Plastic parts Kunststoff Éléments plastiques Пластиковые части Plastové díly	RAL 7035 PA6, fibre glass 30% Glow wire test up to 850°C	RAL 7035 PA6, Fiberglas 30% Glühdraht-Prüfung bis 850°C	RAL 7035 PA6, fibre de verre 30% Test au fil incandescent : jusqu'à 850°C	RAL 7035 PA6, стеклопластик 30% Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки - до 850°C	RAL 7035 PA6, skleněné vlákna 30% Testováno na teploty do 850°C
Brackets Haltewinkel Equerres Скобы крепления Úchyty	Steel Mounting in 90° steps Vertical fitting	Stahlblech Montage in 90° Schrit- ten möglich Vertikale Montage	Montage au pas de 90° Montage vertical	Материал: сталь Монтаж с шагом 90° Горизонтальная и вертикальная установка	Plechové úchyty Monto- vatelné v 90° krocích Vertikální uchycení
Packaging Liefeform Conditionnement Поставка (упаковка) Balení	Neutral polybag Cardboard box	Neutrale Polybeutel Karton	Emballage dans polybag neuter + paper box	Нейтральная полиэтиленовая упаковка	Plastový obal Kartónová krabice
Extent of delivery Lieferumfang Composition Поставка (комплект) Obsah balení	1x Socket strip 2x 19" mounting brackets (Loose)	1x Steckdosenleiste 2x 19" Befestigungswinkel (Lose beigelegt)	1x Bâti de prises 2x Equerre 19" (en vrac)	1 x блок розеток 2 x скобы крепления к 19" направляющим (прикреплены к блоку розеток)	1x Napájecí panel 2x 19" montážní úchyty (volně uloženy)