



**CONTEG**<sup>®</sup>  
to complete your network

Headquarters Czech Republic:  
Tel.: +420 261 219 182, Fax: +420 261 219 192  
conteg@conteg.com, www.conteg.com

Czech Republic:	+420 724 914 613
Eastern Europe:	+49 172 848 4346
France:	+33 686 074 386
GER, SUI, AUT:	+49 170 523 4958
Middle East:	+971 50 565 6334
Russia:	+7 495 506 13 28
Western Europe:	+32 476 215 089


## Fly Sheet

## EXTRA ROZVADĚČE ŘADY ROF/RHF

Neustálý vývoj moderních technologií, stejně jako požadavky na efektivní využití drahé plochy datových center kladou stále vyšší nároky na parametry datových rozvaděčů. CONTEG přichází s odpovědí na tyto zvýšené požadavky a představuje rozvaděče řady **ROF/RHF s EXTRA VÝŠKOU, HLOUBKOU a NOSNOSTÍ.**

Rozvaděče ROF nabízejí **EXTRA výšku až 48U**. Do takového rozvaděče se tak vejde opravdu velký objem techniky! Uživatelé, kteří vyžadují **EXTRA hloubku**, si vyberou rozvaděče ROF s hloubkou **1100 a 1200mm**. Kromě rezervy pro další rozvoj instalovaných technologií nabízejí tyto rozvaděče zvýšený prostor pro organizaci kabeláže. Odpověď na požadavek uložení těžké technologie přináší rozvaděč s označením RHF s **EXTRA nosností 1500kg**.

Hloubka 1200mm a šířka 800mm **NENÍ KONEČNÁ**. Tyto rozměry mohou být dále rozšířeny díky systému speciálních sekcí – více informací na druhé straně!

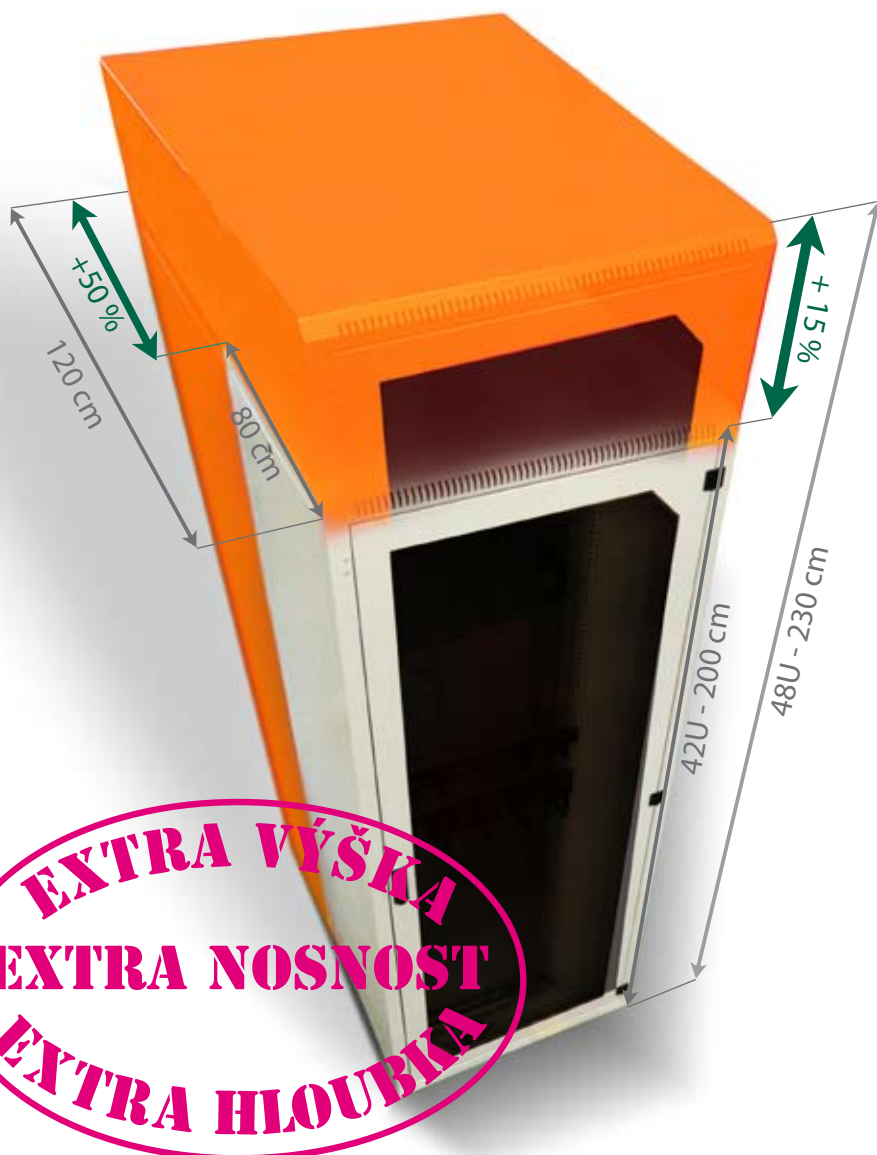

**48U**



**1200 mm**



**800 mm**



**až IP54**



**až 1500 kg**

**Vysoká tuhost a pevnost** rámové konstrukce, která je svařovaná z 1,5 a 2mm ocelového plechu.

**Odnímatelné bočnice se zámkem**, díky nimž je přístup k instalovanému zařízení snadný a rychlý.

**Odkoušené řešení** díky tisícům rozvaděčů ROF, které jsou instalovány ve více než 50 zemích

**Univerzálnost**, díky které lze do racku ROF instalovat 19" i 21" zařízení.

**Speciální design** pro co nejeftivnější proudění chladného vzduchu rozvaděčem.

**Široká nabídka provedení dveří** s možností volby pravého nebo levého otevírání.

# ROZŠÍŘITELNOST & VARIABILITA



EXTRA rozměry rozvaděčů ROF poskytují dostatečný prostor pro pohodlnou a komfortní organizaci kabeláže a přístup k uloženému zařízení. Těm nejnáročnějším uživatelům však ani 800mm šířky a 1200mm hloubky nemusí stačit. Pro takové případy vyvinul CONTEG systém sekcí, které mohou být usazeny **před, za, vedle a mezi rozvaděče** a v požadovaném směru tak rozšíří vnitřní prostor. Přidání rozšiřující sekce je možné nejen ve fázi instalace projektu, ale i dodatečně. Systém rozšiřujících sekcí vám tak dává jistotu, že i kdykoli v budoucnosti uložíte do racku vše co potřebujete!

**MEZISEKCE**  
Mezisekce širě 300mm umožňuje efektivně vyvést kabeláž dvou s ní sousedících rozvaděčů.

**PŘEDNÍ / ZADNÍ SEKCE**  
K rozvaděči se připojuje zepředu či zezadu. Její instalací prodloužíte hloubku rozvaděče vždy o 300mm.



Hloubka při užití ROF-xx-yy/120 a aplikaci přední a zadní sekce


**až 1800mm**



Šířka při užití ROF-xx-80/zz a aplikaci koncové a mezisekce

**až 1400mm**

**KONCOVÁ SEKCE**  
Instaluje se na konec řady rozvaděčů. Její instalací rozšíříte vnitřní prostor rozvaděče o 300mm. Tato sekce umožňuje např. vyvést napájení celé řady rozvaděčů tak, že je vždy snadno přístupné.

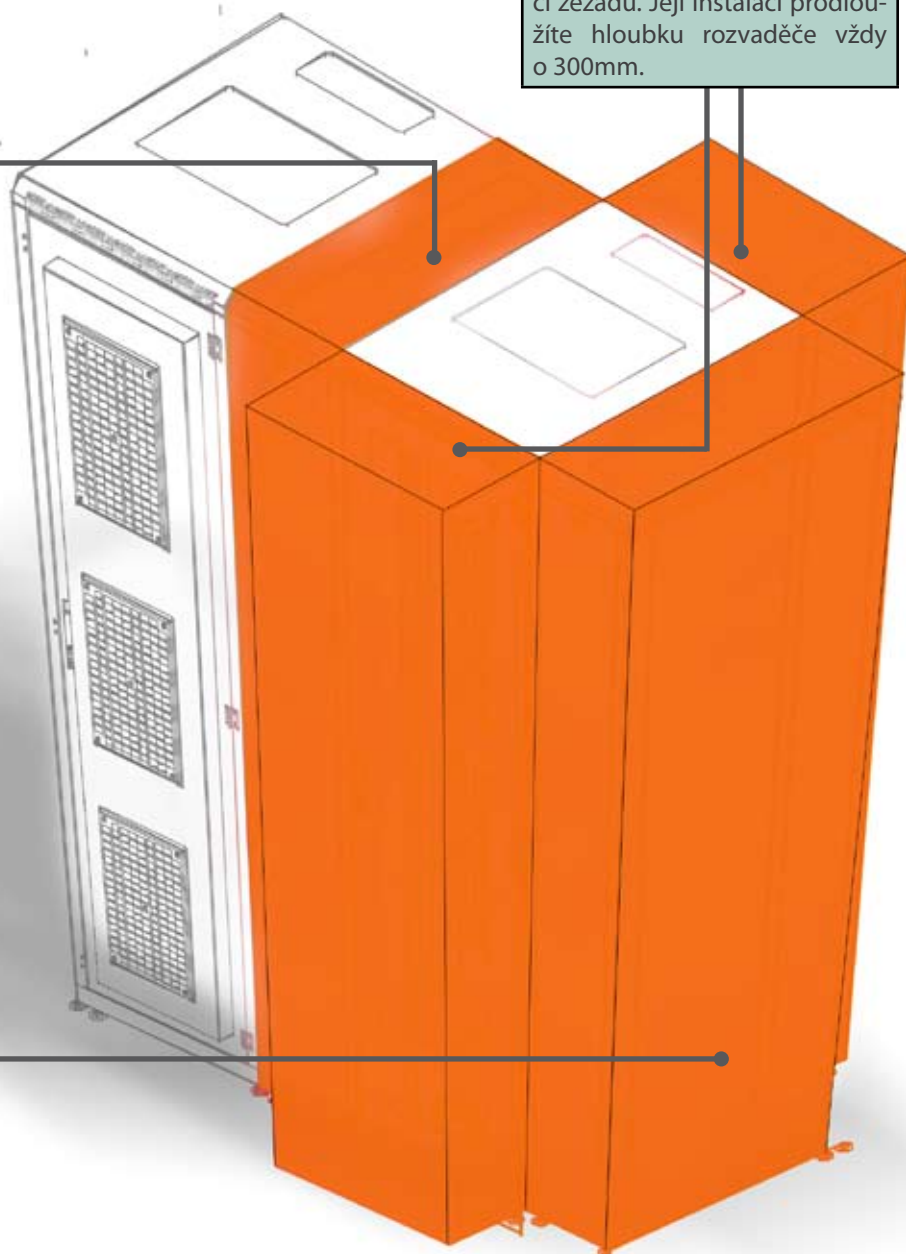

VÍCE O MEZISEKČÍCH NALEZNETE V BROŽUŘE CONTEG ŘEŠENÍ PRO DATOVÁ CENTRA

V případě zájmu kontaktujte obchodní oddělení CONTEG nebo svého prodejce.

EXTRA NOSNOST AŽ 1500KG	
RHF-42-60/100	RHF-42-80/100
RHF-45-60/100	RHF-45-80/100

EXTRA HLOUBKA a nosnost až 900kg	
ROF-42-60/110	ROF-42-80/110
ROF-42-60/120	ROF-42-80/120

EXTRA VÝŠKA a nosnost 400kg, volitelně až 600kg					
ROF-45-60/60	ROF-45-60/80	ROF-45-60/100	ROF-45-80/60	ROF-45-80/80	ROF-45-80/100
ROF-48-60/60	ROF-48-60/80	ROF-48-60/100	ROF-48-80/60	ROF-48-80/80	ROF-48-80/100