

# СПЕЦИФИКАЦИЯ CONTEG

RACKS

## ОТКРЫТЫЕ СТОЙКИ RSG2

### **CONTEG, spol. s r.o.**

#### **Штаб-квартира:**

На Витезне плани 1719/4,  
140 00 Прага 4  
Чешская республика  
Тел.: +420 261 219 182  
Факс: +420 261 219 192

#### **Завод:**

К Силу 2179  
393 01 Пелхримов  
Чешская республика  
Тел.: +420 565 300 300  
Факс: +420 565 533 955

conteg@conteg.ru  
www.conteg.ru

### **Местные представительства/филиалы**

Австрия:	+43 170 659 0115
Бенилюкс:	+32 477 957 126
Восточная Европа /	
Скандинавия:	+49 172 8484 346
Франция / Италия / Магриб:	+33 686 074 386
Германия / Швейцария:	+420 724 723 184
Индия:	+91 99 1695 0773
Средний Восток:	+971 555 08 32 41
Россия, СНГ:	+7 495 967 3840
Саудовская Аравия:	+966 594 30 13 08
Украина:	+380 674 478 240

## 2.12 ОТКРЫТЫЕ СТОЙКИ RSG2

Однорамные открытые стойки серии RSG2 обладают повышенной грузоподъемностью и предназначены для применения вместе с кабельными организаторами повышенной емкости. Стойки обеспечивают абсолютный доступ к установленному оборудованию и представлены двумя моделями с различной грузоподъемностью – 500 кг (для приложений с повышенной плотностью кабельной проводки) и 1000 кг (для установки тяжелого оборудования). Стойки также могут быть использованы в сервисных и тестовых лабораториях, в которых важно обеспечить удобство доступа к исследуемому оборудованию.

:: открытые стойки RSG2



RSG2-42-19-L5

### КАРТА ЦВЕТОВ:

RAL 9005

### ОПИСАНИЕ:

#### Размеры

- Высота: 27, 42, 45, 47U
- Ширина: 550 мм
- Глубина: 100 мм

#### Конструкция

- Сталь толщиной 2,0 мм

#### Грузоподъемность

- 500 кг сбалансированной нагрузки для стоек любой высоты
- 1000 кг сбалансированной нагрузки для стоек высотой 42, 45, 47U

#### Степень защиты IP

- IP00 (защита отсутствует)

#### Цвет



- Стандартный цвет RAL 9005

#### Основание



- Выполнено из стали
- В основании проделаны отверстия для крепления стойки к полу

#### Стандартная комплектация

- 1 пара 19" вертикальных направляющих (с маркировкой "юнитов")
- 2 верхние поперечины
- 2 опорных уголка

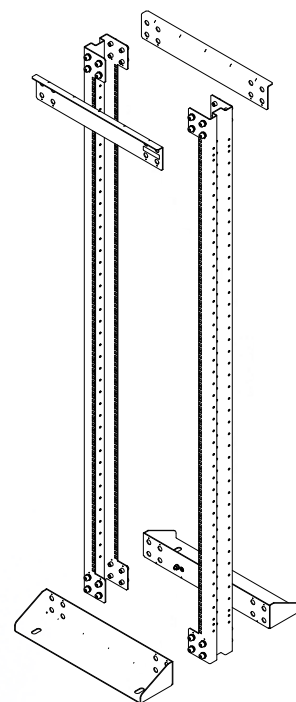

Вид сверху

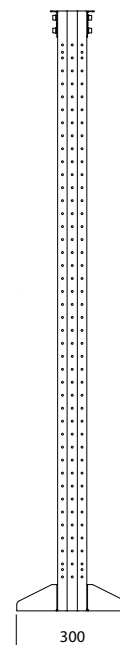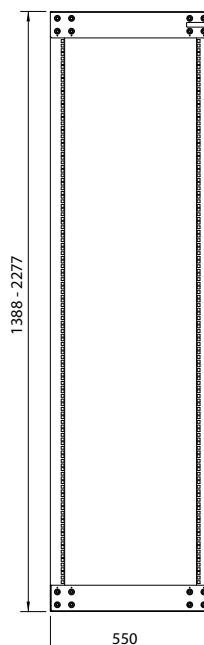

Артикул	Высота (U)	Высота (мм)	Грузоподъемность (кг)
RSG2-27-19-L5	27	1388	500
RSG2-42-19-L5	42	2055	500
RSG2-45-19-L5	45	2188	500
RSG2-47-19-L5	47	2277	500
RSG2-42-19-LA	42	2055	1000
RSG2-45-19-LA	45	2188	1000
RSG2-47-19-LA	47	2277	1000

Примечание: все размеры указаны в мм