



 DATENBLATT

iSEVEN FLEX RQN

Wandmontage und SOHO Server-Schränke

CONTEG, spol. s r.o.

Stetkova 1638/18, 140 00 Prague 4, Tschechische Republik


Tél.: +420 261 219 182, info@conteg.de

www.conteg.de

iSEVEN FLEX RQN



RQN-U-15-60/60

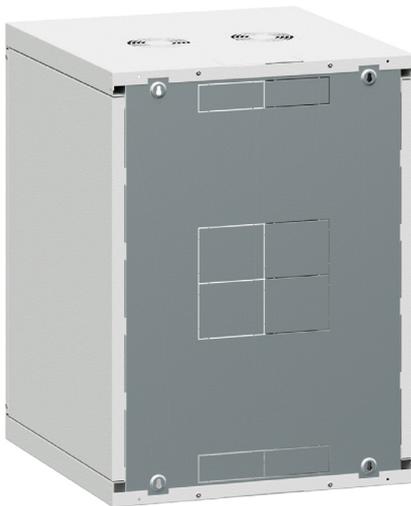


iSEVEN Flex RQN-Wandschränke sind die ideale Wahl für den tagtäglichen Gebrauch und bieten ein einzigartiges Verhältnis zwischen Preis, Nutzwert und Qualität.

HAUPTVORTEILE

- Unmontierte Version für einfachen Versand und Lagerung
- Einfache und schnelle Montage
- Ungehinderter Zugang zu den installierten Geräten von vorne und von den Seiten
- Traglast 50 kg

FARBEN: RAL 9005 RAL 7035

Code	H (in HE)	Abmessungen des Server-Schranks nach Montage (mm)				Abmessungen der Verpackung (mm)			Bruttogewicht (kg)
		H	B	T	Nutztiefe	H	B	T	
RQN-U-06-60/45	6	374	572	450	405	150	590	455	13,5
RQN-U-09-60/45	9	507	572	450	405	220	590	540	16
RQN-U-12-60/45	12	640	572	450	405	220	590	670	19
RQN-U-15-60/45	15	773	572	450	405	220	590	805	21,5
RQN-U-18-60/45	18	907	572	450	405	220	590	940	24
RQN-U-21-60/45	21	1 040	572	450	405	220	590	1 070	27
RQN-U-12-60/60	12	640	572	600	505	220	590	670	23
RQN-U-15-60/60	15	773	572	600	505	220	590	805	25
RQN-U-18-60/60	18	907	572	600	505	220	590	940	29
RQN-U-21-60/60	21	1 040	572	600	505	220	590	1 070	32

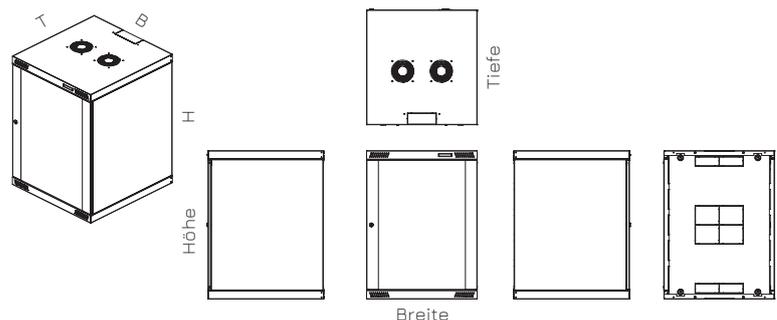

BESCHREIBUNG

Abmessungen

- Höhe: 6, 9, 12, 15, 18, 21U
- Breite: 572 mm
- Tiefe: 450 mm, 600 mm (12U+)

Aufbau

- Stahlblech 0,8mm/1,5mm
- Unmontiert geliefert; Montage vor Ort
- Schnelle, einfache Montage

Traglast

- Standard 50 kg verteilte Last

IP-Schutzart

- Standard IP20

Farben

- Standard: RAL 7035, RAL 9005
- Andere Farben auf Anfrage

Vordere Tür

- Tür mit getöntem Sicherheitsglas (EN 12150-1) oder Stahlblechtür
- Umkehrbare Tür – Einfacher Anschlagwechsel für links – oder rechtsseitige Türöffnung (am Aufstellungsort)
- Türöffnungswinkel 180°

Belüftung

- 2x Perforation der oberen Abdeckung
- 2x Perforation der unteren Abdeckung

Kabeleinführungen

- Ausbrechbare Kabeleinführungsöffnungen oben und unten, Größe 150 x 56 mm
- Kann durch eine verschiebbare Blindplatte mit Flügelmuttern abgedeckt werden (DP-DB-200x68) oder Bürstenskabeldurchführung (DP-KP-KAR3) – separat zu bestellen
- Kabeleinführungen an der Rückseite des Schränks für die gerade Kabelführung an der Wand

Rückwand

- Abnehmbar, mit Modul zur Kabeleinführung
- Einfache Wandmontage, zuerst die Rückwand und darauf die Schalttafel montieren

STANDARDFORMULIERUNG:

- Paar verschiebbare 19"-Vertikalprofile
- 2 abnehmbare Seitenteile mit Schloss
- Tür mit getöntem Sicherheitsglas (EN 12150-1) und Schloss
- GND/Erdungsset