



 FICHE TECHNIQUE

iSEVEN FLEX RQN

Baies murales et SOHO

CONTEG France sarl

1 Av. de l'Atlantique, Bâtiment Everest, 91940 Les Ulis, France


Tél.: +33 (0)1 60 04 55 90, info@conteg.fr

www.conteg.fr

BAIES MURALES ET SOHO iSEVEN FLEX RQN



RQN-U-15-60/60

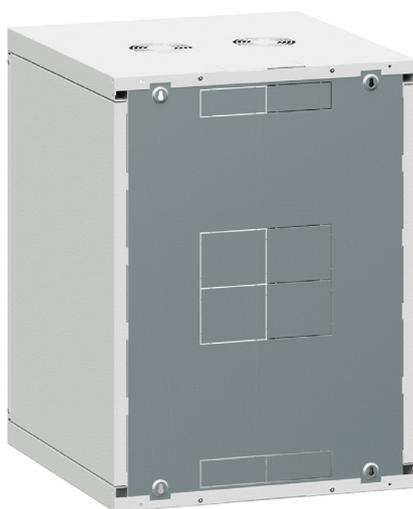


Les baies **iSEVEN Flex RQN** à montage mural sont prêts pour une utilisation quotidienne, avec un rapport inégalé entre le prix, la valeur utilitaire et la qualité.

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Version non montée pour un transport et un stockage faciles
- Assemblage rapide et facile
- Accès libre à l'équipement installé depuis l'avant et les côtés
- Charge admissible jusqu'à 50 kg

COULEUR :  RAL 9005  RAL 7035

Code	H (en U)	Dimensions de la baie après assemblage (mm)				Dimensions de l'emballage (mm)			Poids brut (kg)
		H	Larg.	P	Profondeur utile	H	W	D	
RQN-U-06-60/45	6	374	572	450	405	150	590	455	13,5
RQN-U-09-60/45	9	507	572	450	405	220	590	540	16
RQN-U-12-60/45	12	640	572	450	405	220	590	670	19
RQN-U-15-60/45	15	773	572	450	405	220	590	805	21,5
RQN-U-18-60/45	18	907	572	450	405	220	590	940	24
RQN-U-21-60/45	21	1040	572	450	405	220	590	1070	27
RQN-U-12-60/60	12	640	572	600	505	220	590	670	23
RQN-U-15-60/60	15	773	572	600	505	220	590	805	25
RQN-U-18-60/60	18	907	572	600	505	220	590	940	29
RQN-U-21-60/60	21	1040	572	600	505	220	590	1070	32

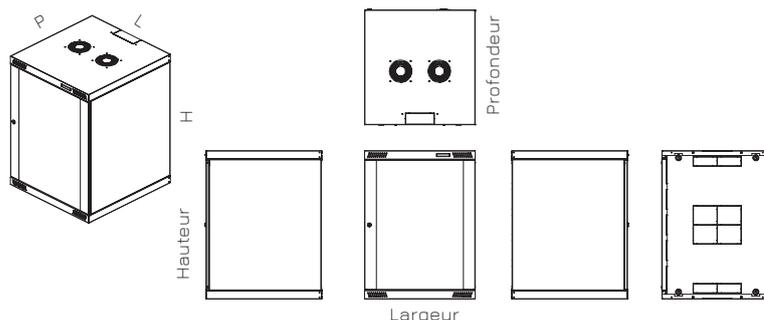

DESCRIPTION

Dimensions

- Hauteur : 6, 9, 12, 15, 18, 21U
- Largeur : 572 mm
- Profondeur : 450 mm, 600 mm (12U+)

Construction

- Tôle d'acier de 0,8mm/1,5mm
- Livrée non-assemblée ; assemblage sur le site d'installation
- Assemblage rapide et facile

Limite de charge

- 50 kg en standard (charge équilibrée)

Indice IP

- IP20 en standard

Couleurs

- RAL 7035, RAL 9005 en standard
- Autres couleurs sur demande

Porte avant

- Porte en verre de sécurité (EN 12 150-1) ou en tôle d'acier
- Porte réversible — permutation facile du sens d'ouverture à droite ou à gauche
- Angle d'ouverture de porte 180°

Ventilations

- 2x perforation du couvercle supérieur
- 2x perforation du couvercle inférieur

Passes-câbles

- Ouvertures supérieures et inférieures pour l'entrée de câbles, taille 150 x 56 mm, ouverture à défoncer
- Peut être recouvert par un panneau blanc coulissant avec des écrous papillon (DP-DB-200 x 68) ou une entrée de câble à balais (DP-KP-KAR3) — à commander séparément
- Entrées de câbles sur le bord arrière du boîtier pour un chemin de câbles droit le long du mur

Panneau arrière

- Installation murale facile
- Entrée de câble pour le passage des câbles dans le mur
- Extrusions 19" supplémentaires intégrées pour la fixation

CONFIGURATION STANDARD :

- 1 paire de montants verticaux 19" coulissants
- 2 panneaux latéraux amovibles avec serrure
- Porte en verre de sécurité teinté (EN 12 150-1) avec serrure
- Kit de mise à la terre