



 TECHNICKÝ LIST

iSEVEN FLEX RQN

Nástěnné a SOHO rozvaděče

CONTEG, spol. s r.o.

Centrála společnosti: Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4

Tel.: +420 565 300 362, info@conteg.cz


www.conteg.cz

NÁSTĚNNÉ A SOHO ROZVADĚČE

iSEVEN FLEX RQN



RQN-U-15-60/60

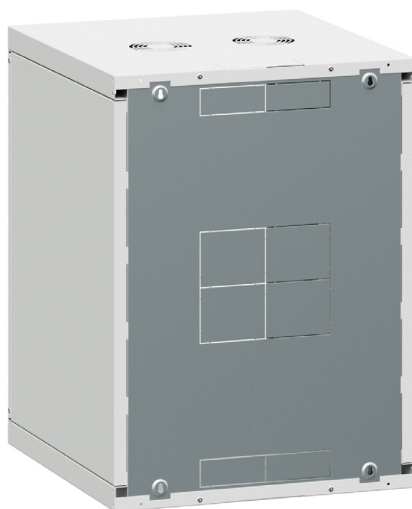


Nástěnné rozvaděče **iSEVEN Flex RQN** jsou připravené pro každodenní používání s nepřekonatelným poměrem mezi cenou, užitnou hodnotou a kvalitou.

HLAVNÍ VÝHODY

- Nesmontovaná verze pro snadné zaslání a skladování
- Snadná a rychlá montáž
- Neomezený přístup k instalovanému zařízení zepředu a ze stran
- Nosnost až 50 kg

BARVA:  RAL 9005  RAL 7035

Kód	V (v U)	Rozměry rozvaděče po sestavení (mm)				Rozměry balení (mm)			Celková hmotnost (kg)
		V	Š	H	Užitná hloubka	V	Š	H	
RQN-U-06-60/45	6	374	572	450	405	150	590	455	13,5
RQN-U-09-60/45	9	507	572	450	405	220	590	540	16
RQN-U-12-60/45	12	640	572	450	405	220	590	670	19
RQN-U-15-60/45	15	773	572	450	405	220	590	805	21,5
RQN-U-18-60/45	18	907	572	450	405	220	590	940	24
RQN-U-21-60/45	21	1040	572	450	405	220	590	1070	27
RQN-U-12-60/60	12	640	572	600	505	220	590	670	23
RQN-U-15-60/60	15	773	572	600	505	220	590	805	25
RQN-U-18-60/60	18	907	572	600	505	220	590	940	29
RQN-U-21-60/60	21	1040	572	600	505	220	590	1070	32

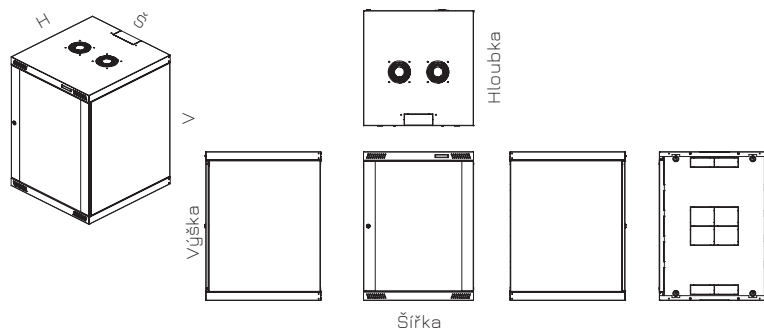

POPIS

Rozměry

- Výška: 6, 9, 12, 15, 18, 21U
- Šířka: 572 mm
- Hloubka: 450 mm, 600 mm (12U+)

Konstrukce

- 0,8mm/1,5mm plech
- Dodáváno nesmontované; montáž na místě instalace
- Rychlá a snadná montáž

Nosnost

- Standardně 50 kg – rovnoměrné zatížení

IP krytí

- Standardní IP20

Barvy

- Standardní: RAL 7035, RAL 9005
- Další barvy na dotaz

Přední dveře

- Dveře s kaleným bezpečnostním sklem (EN 12 150-1) nebo plechové dveře
- Snadná změna zavěšení pro pravé nebo levé otevírání (v místě instalace)
- Úhel otevření dveří 180°

Ventilace

- 2× perforace horního krytu
- 2× perforace spodního krytu

Kabelové vstupy

- Horní a dolní otvory pro vstup kabelů, rozměr 150 × 56 mm, vylamovací provedení
- Možnost zakrytí kartáčovou záslenkou DP-KP-KAR3 nebo posuvným zaslepovacím panelem DP-DB-200×68 (nutno objednat zvlášť)
- Otvory pro vstup kabelů na zadní hraně skříňe pro přímý vstup kabelů podél stěny

Zadní panel

- Snadná instalace na stěnu
- Kabelový vstup pro průchod kabelů stěnou
- Integrované přídatné 19" profily pro upevnění

STANDARDNÍ KONFIGURACE:

- 1 pár 19" posuvných vertikálních lišt
- 2 odnímatelné boční panely se zámkem
- Dveře s kaleným bezpečnostním sklem (EN 12 150-1) se zámkem
- GND/zemnicí sada