



**DATASHEET**

WME-019

19" kompaktní  
rozvaděčové skříně  
venkovní provedení

**CONTEG**

# WME-019 KOMPAKTNÍ ROZVADĚČOVÉ SKŘÍŇE 19" VENKOVNÍ PROVEDENÍ




WME-019-060604

➤ **Kompaktní rozvaděčové skříňe WME-019** z nerezové oceli s povrchovou úpravou odolnou vůči UV záření jsou ideální pro venkovní instalace, lze je kombinovat např. se střeou proti dešti. Konstruktivní řešení této řady nabízí vysokou tuhost celé skříňe i montážní desky. Při výrobě je použita technologie laserového svařování, která dodává skříňím čistý design. CONTEG zhotovuje na vyžádání i výřezy otvorů a závity pro potřebné instalace do rozvaděčových skříňí.

## HLAVNÍ VÝHODY

- 1 pár 19" lišt
- Montážní deska se značeným rastrem 50 × 50 mm
- 2 varianty dveří – plné, nebo prosklené
- Perforované montážní lišty na dveřích
- Perforované montážní lišty na bočnicích
- Příslušenství pro montáž na stěnu
- Otočný zámek, nebo tříbodový uzavírací systém
- Výměna závěsů dveří – levé/pravé
- Stupeň krytí IP66

BARVA:  RAL 7035

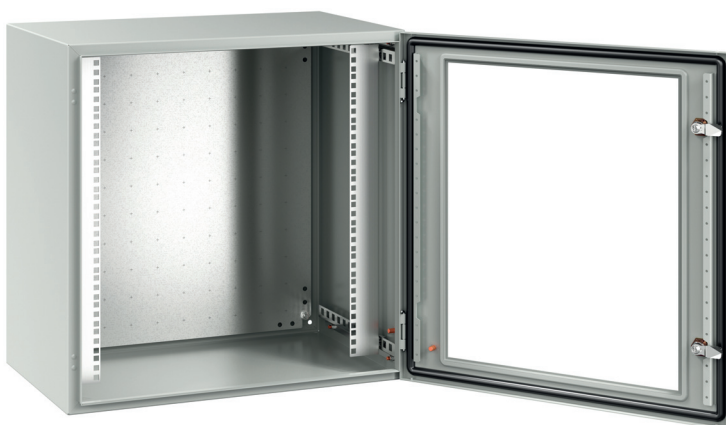

WME-019-G-060604



WME-019-060604 (detail 19" lišty)

## POPIS

### Materiál

- Rozvaděčová skříň: nerez ocel 1.4016 (AISI 403), na vyžádání nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
- 19" lišty: žárově pozinkovaný ocelový plech
- Prosklená verze: 4mm kalené čiré sklo dle ČSN EN 12150

### Povrchová úprava

- Polyesterový práškový lak

### Barva

- RAL 7035 pro venkovní použití

### Stupeň krytí

- IP66 dle normy EN 60529 (stupeň krytí se může snížit po montáži některého příslušenství)

### Mechanická odolnost

- IK10 dle IEC 62262
- IK08 pro sklo

### Rozsah dodávky

Jednodveřový rozvaděč. Dveře jsou opatřeny polyuretanovým pěnovým těsněním po celém obvodu a otočným zámkem nebo tříbodovým uzavíracím systémem od výšky 1 000 mm.

- Perforované montážní lišty na dveřích
- Perforované montážní lišty na bočnicích

- Montážní deska se značeným rastrem 50 × 50 mm
- 19" lišty, 1 pár
- Příslušenství pro montáž na stěnu
- Čistý design, bez kabelového dna
- Výřezy otvorů pro instalaci v CONTEG modifikačním centru


**KOMPAKTNÍ ROZVADĚČOVÉ SKŘÍŇĚ, JEDNODVEŘOVÉ, VÝŠKA 600 – 1 000 mm**

Rozvaděčová skříň	V (mm)		600	600	800	800	1000	1000
	Š (mm)		600	600	600	600	600	600
	H (mm)		400	500	400	400	400	500
Montážní deska	V1 (mm)		570	570	770	770	970	970
	Š2 (mm)		550	550	550	550	550	550
Tloušťka materiálu (mm)	Tělo rozvaděče		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	Dveře		1,5	1,5	2	2	2	2
	Montážní deska		2,5	2,5	3 F *	3 F *	3 F *	3 F *
Počet	Panty		2	2	2	2	3	3
	Otočné zámky		2	2	2	2	-	-
	3bodový uzavírací systém		-	-	-	-	+	+
	Svorníky pro montážní desku		4	4	4	4	4	4
Hmotnost (kg)								
Kód	Sestava		WME-O19-060604	WME-O19-060605	WME-O19-080604	WME-O19-080605	WME-O19-100604	WME-O19-100605
Sestava obsahuje:	rozvaděčová skříň	1 ks	WME-O-060604	WME-O-060605	WME-O-080604	WME-O-080605	WME-O-100604	WME-O-100605
	19" pevné lišty	1 sada	ID-W-U12	ID-W-U12	ID-W-U17	ID-W-U17	ID-W-U21	ID-W-U21
Kód – varianta s prosklenými dveřmi	Sestava		WME-O19-G-060604	WME-O19-G-060605	WME-O19-G-080604	WME-O19-G-080605	WME-O19-G-100604	WME-O19-G-100605
Sestava obsahuje:	rozvaděčová skříň	1 ks	WME-O-G-060604	WME-O-G-060605	WME-O-G-080604	WME-O-G-080605	WME-O-G-100604	WME-O-G-100605
	19" pevné lišty	1 sada	ID-W-U12	ID-W-U12	ID-W-U17	ID-W-U17	ID-W-U21	ID-W-U21
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>								
Držák pro montáž na sloup	1 sada		ID-W-MP6	ID-W-MP6	ID-W-MP6	ID-W-MP6	ID-W-MP6	ID-W-MP6
Držák pro montáž na stěnu	1 sada		ID-W-WB	ID-W-WB	ID-W-WB	ID-W-WB	ID-W-WB	ID-W-WB
Střecha proti dešti – lakovaný hliník	1 ks		ID-W-R6040	ID-W-R6050	ID-W-R6040	ID-W-R6050	ID-W-R6040	ID-W-R6050
Podstavec ocel, výška 100 mm **	čelní a zadní díl	1 sada	ID-W-PF60	ID-W-PF60	ID-W-PF60	ID-W-PF60	ID-W-PF60	ID-W-PF60
	boční díly	1 sada	ID-W-PS40	ID-W-PS50	ID-W-PS40	ID-W-PS50	ID-W-PS40	ID-W-PS50
Vnitřní montážní lišty	1 sada		ID-W-H6	ID-W-H6	ID-W-H8	ID-W-H8	ID-W-H10	ID-W-H10
Hřebenové dveřní lišty	1 sada		ID-W-VD6	ID-W-VD6	ID-W-VD6	ID-W-VD6	ID-W-VD6	ID-W-VD6

\* 3 F – 3 mm montážní deska s 2 ohraněnými stranami. \*\* Podstavec ocelové provedení, výška 100 mm, RAL 7046.




WME-O19-G-060604 + střecha proti dešti ID-W-R6040

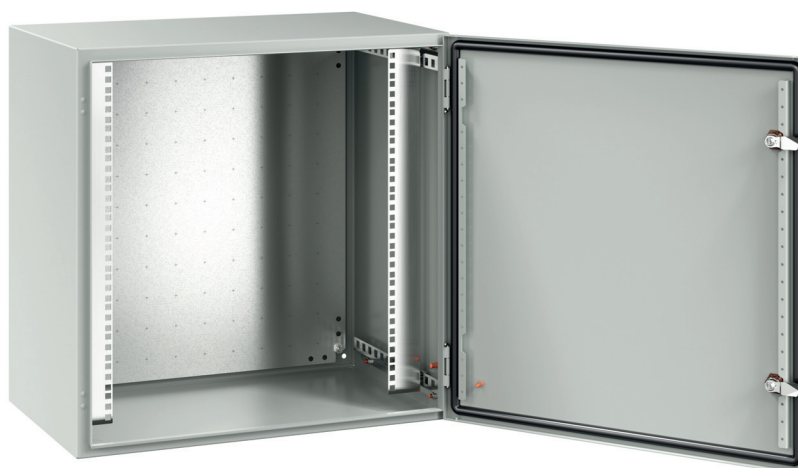

WME-O19-060604

# WME KOMPAKTNÍ ROZVADĚČOVÉ SKŘÍŇĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ

## VNITŘNÍ MONTÁŽNÍ LIŠTY




- Materiál: 2mm žárově pozinkovaný ocelový plech s perforací po 25 mm
- Šířka lišt: 75 mm
- Instalace: na vnitřní lišty, které jsou součástí rozvaděčové skříně
- Rozsah dodávky: 2 ks montážních lišt včetně příslušenství

Kód	Pro výšku rozvaděčové skříně (mm)	Balení *
ID-W-H6	600	1 sada
ID-W-H8	800	1 sada
ID-W-H10	1000	1 sada

\* 1 sada – 2 kusy.

## HŘEBENOVÉ DVEŘNÍ LIŠTY



- Materiál: 2mm žárově pozinkovaný ocelový plech
- Šířka lišt: 61 mm (včetně hřebenu)
- Instalace: na vnitřní lišty, které jsou součástí dveří rozvaděčové skříně
- Rozsah dodávky: 2 ks dveřních hřebenových lišt včetně montážního příslušenství

Kód	Pro šířku rozvaděčové skříně (mm)	Balení *
ID-W-VD6	600	1 sada

\* 1 sada – 2 kusy.

## NÁHRADNÍ MONTÁŽNÍ DESKA



- Materiál: žárově pozinkovaný ocelový plech
- Rozsah dodávky: montážní deska se značeným rastrem 50 x 50 mm (upevňovací materiál v příslušenství rozvaděčové skříně)

Kód	Pro rozměry rozvaděče V x Š (mm)	Tloušťka materiálu (mm)
ID-W-SP6060	600 x 600	2,5
ID-W-SP8060	800 x 600	3 F *
ID-W-SP1060	1000 x 600	3 F *

\* 3 F – 3mm montážní deska s 2 ohraněnými stranami.

## DRŽÁKY PRO POSUV MONTÁŽNÍ DESKY




- Materiál: 2mm žárově pozinkovaný ocelový plech
- Instalace: na vnitřní lišty, které jsou součástí rozvaděčové skříně
- Rozsah dodávky: 4 ks držáků včetně montážního příslušenství

Kód	Balení
ID-W-AMB	4 ks

Pouze pro rozvaděčové skříně se čtyřmi svorníky.

## DRŽÁKY NA STĚNU



- Materiál: 3mm nerez ocel
- Nosnost: 100 kg
- Rozsah dodávky: 4 ks držáků včetně upevňovacího materiálu k montáži na rozvaděčovou skříň

Kód	Balení
ID-W-WB	4 ks

## ZÁMKY/UZAVÍRACÍ VLOŽKY



ID-W-INSS



Double bit



Čtyřhran



Trojhran

Kód	Typ	Materiál	Balení
ID-W-INSS	Náhradní otočný zámek WME	–	1 sada*
ID-W-INLK	Klika T se zámkem pro WME, klíč 5333	chromovaný ZAMAK	1 sada**
ID-W-INLK1	Zámek pro WME, klíč 444	chromovaný ZAMAK	1 sada**
ID-W-INLK2	Zámek pro WME, unikátní klíč	chromovaný ZAMAK	1 sada**
ID-W-INLK3	Klika se zámkem pro WME, klíč 5333	chromovaný ZAMAK	1 sada**
ID-W-IND3	3 mm "Double bit"	černý ZAMAK	1 ks
ID-W-INS6	6 mm čtyřhran	černý ZAMAK	1 ks
ID-W-INS7	7 mm čtyřhran	černý ZAMAK	1 ks
ID-W-INS8	8 mm čtyřhran	černý ZAMAK	1 ks
ID-W-INT7	7 mm trojhran	černý ZAMAK	1 ks
ID-W-INT8	8 mm trojhran	černý ZAMAK	1 ks
ID-W-INT9	9 mm trojhran	černý ZAMAK	1 ks
ID-W-INLKE1	Uzamykatelný uzávěr VW1	chromovaný ZAMAK	1 sada**

\* Kompletní náhradní sestava otočného zámku double bit 5 mm se závorou.

\*\* Kompletní sestava uzamykatelného uzávěru se závorou.

## PODSTAVEC



- Výška: 100 mm
- Materiál: 2mm žárově pozinkovaný ocelový plech
- Povrchová úprava:
  - ocelový plech: epoxipolyesterový práškový lak
- Možnost instalace podstavců na sebe (max. 4ks)
- Rozsah dodávky: podstavec včetně příslušenství (sestava ID-W-PFxx/ID-W-PSxx)


Kód	Pro hloubku rozv. (mm)	Materiál	Barva	Balení
<b>Podstavec ocelový – boční sada</b>				
ID-W-PS40	400	ocel	RAL 7046	1 sada *
ID-W-PS50	500	ocel	RAL 7035	1 sada *

\* 1 sada – 2 ks bočních dílů včetně montážního příslušenství.

Kód	Pro šířku rozv. (mm)	Materiál	Barva	Balení
<b>Podstavec ocelový – čelní a zadní sada</b>				
ID-W-PF60	600	ocel	RAL 7046	1 sada **

\*\* 1 sada – 1 ks čelní a 1 ks zadní díl včetně montážního příslušenství.

## STŘECHA PROTI DEŽI

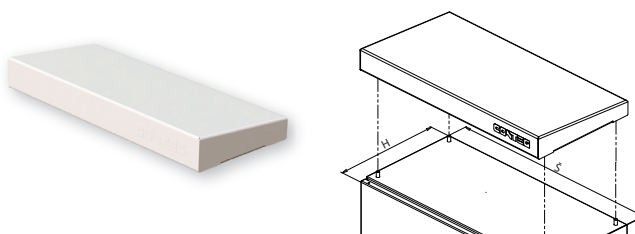

- Materiál: 2mm hliníkový plech
- Povrchová úprava: polyesterový práškový lak
- Barva: RAL 7035
- Instalace: přímo do stropu rozvaděčové skříně, 4x M6 šrouby, směr sklonu střechy je volitelný
- Výměry otvorů pro instalaci v Conteg modifikačním centru
- Rozsah dodávky: střecha včetně montážního příslušenství

Kód	Pro skříně o šířce × hloubce (mm)
ID-W-R6040	600 × 400
ID-W-R6050	600 × 500

## DRŽÁK PRO MONTÁŽ NA SLOUP



- Materiál: 2mm nerezový plech
- Instalace: na průměr sloupu do 250 mm
- Nosnost: 200 kg
- Rozsah dodávky: držák pro montáž na sloup včetně montážního příslušenství (2 ks profilované lišty, 2 ks stahovacího páska se sponou (l=850 mm), 8 sad: šroubů M8×12, samojistících matic a adhezních podložek)

Kód	Pro šířku rozvaděčové skříně (mm)
ID-W-MP6	600

## DVEŘNÍ STOP



- Materiál: 2mm žárově pozinkovaný ocelový plech
- Použití: pro rozvaděčové skříně od výšky 500 mm a od hloubky 250 mm
- Rozsah dodávky: dveřní stop včetně montážního příslušenství

Kód	Balení
ID-W-DS	1 ks

## DVEŘNÍ SPÍNAČ



- Materiál – držák: 2mm žárově pozinkovaný ocelový plech
- Koncový spínač: IP 65, plastový, 1NO + 1NC, PG13,5, -25 °C až +70 °C
- Použití: pro rozvaděčové skříně od výšky 500 mm a od hloubky 250 mm
- Rozsah dodávky: dveřní spínač včetně montážního příslušenství

Kód	Balení
ID-W-DC	1 ks


## KAPSA NA DOKUMENTY



- Materiál: ABS
- Barva: RAL 7035
- Rozměry: 234 × 241 × 31 mm (V × Š × H)
- Instalace: pomocí samolepicí pásky
- Rozsah dodávky: kapsa na dokumenty včetně samolepicí pásky

Kód	Balení
ID-PO-A4	1 ks

## SVÍTIDLO



- Stupeň krytí: IP20
- Montáž: na montážní desku, vnitřní boční lišty
- Technologie LED, 12 svítících bodů
- Rozměry: 400 × 26 × 27 mm (Š × V × H)
- Rozsah dodávky:
  - Včetně přípojovacího a propojovacího kabelu
  - Držák na montážní desku pro umístění svítidla u stropu v různé hloubce

Kód	Technické údaje	Balení
ID-W-L	3W, 230 W, 50 Hz	1 ks

## DRENÁŽ KONDENZÁTU



- Materiál: plast dle UL94V-0, tmavě šedá, voděodolný s UV ochranou
- Stupeň krytí: IP67
- Těsnění: NBR
- Rozměry: Ø 60 × 49,5 mm, 17,5 mm uvnitř rozvaděčové skříně
- Průtok vody: 200 ml/hod
- Montáž: svisle v nejnižším bodě, závit M50 × 1,5 s maticí (výřez průměr 50 mm)

Kód	Balení
ID-EO-DD	1 ks

## KOMPENZÁTOR TLAKU



- Montáž: závit PG 29 s převlečnou maticí (výřez průměr 37 mm)
- Montážní poloha: libovolná (jiná instalace než vertikální snižuje stupeň krytí na IP54)
- Materiál: plast dle UL94 V-0, světle šedý RAL 7035
- Stupeň krytí: IP 55
- Rozměry: Ø 65,5×30,5 mm

Kód	Balení
ID-EO-PC	2 ks

## KABELOVÉ VÝVODKY A MATICE S PG/METRICKÝM ZÁVITEM



- Materiál: Polyamid PA6, těsnění CR (neopren)
- Stupeň krytí: IP68
- Barva: RAL 7035

Kód	Popis	Závit/velikost	Ø kabelu (mm)	Balení
ORO-PG7N	Těsnící vývodka Pg7	Pg7	2,5 – 6,5	10 ks
ORO-PG9N	Těsnící vývodka Pg9	Pg9	3 – 8	5 ks
ORO-PG11N	Těsnící vývodka Pg11	Pg11	4 – 10	5 ks
ORO-PG13N	Těsnící vývodka Pg13	Pg13	5,5 – 12	5 ks
ORO-PG16N	Těsnící vývodka Pg16	Pg16	8,5 – 14	5 ks
ORO-PG21N	Těsnící vývodka Pg21	Pg21	11 – 18	5 ks
ORO-PG29N	Těsnící vývodka Pg29	Pg29	17 – 25	5 ks
ORO-PG36N	Těsnící vývodka Pg36	Pg36	22 – 33	1 ks
ORO-PG42N	Těsnící vývodka Pg42	Pg42	28 – 38	1 ks
ORO-PG48N	Těsnící vývodka Pg48	Pg48	32 – 44	1 ks
ORO-ZPG7N	Plastová matice s obrubou Pg7	Pg7	–	10 ks
ORO-ZPG9N	Plastová matice s obrubou Pg9	Pg9	–	5 ks
ORO-ZPG11N	Plastová matice s obrubou Pg11	Pg11	–	5 ks
ORO-ZPG13N	Plastová matice s obrubou Pg13	Pg13	–	5 ks
ORO-ZPG16N	Plastová matice s obrubou Pg16	Pg16	–	5 ks
ORO-ZPG21N	Plastová matice s obrubou Pg21	Pg21	–	5 ks
ORO-ZPG29N	Plastová matice s obrubou Pg29	Pg29	–	5 ks
ORO-ZPG36N	Plastová matice s obrubou Pg36	Pg36	–	1 ks
ORO-ZPG42N	Plastová matice s obrubou Pg42	Pg42	–	1 ks
ORO-ZPG48N	Plastová matice s obrubou Pg48	Pg48	–	1 ks
ORO-M12N	Těsnící vývodka M12×1,5	M12×1,5	2,5 – 6,5	10 ks
ORO-M16N	Těsnící vývodka M16×1,5	M16×1,5	4,5 – 10	5 ks
ORO-M20N	Těsnící vývodka M20×1,5	M20×1,5	7 – 13	5 ks
ORO-M25N	Těsnící vývodka M25×1,5	M25×1,5	10 – 17	5 ks
ORO-M32N	Těsnící vývodka M32×1,5	M32×1,5	17 – 25	5 ks
ORO-ZM12N	Plastová matice s obrubou M12×1,5	M12×1,5	–	10 ks
ORO-ZM16N	Plastová matice s obrubou M16×1,5	M16×1,5	–	5 ks
ORO-ZM20N	Plastová matice s obrubou M20×1,5	M20×1,5	–	5 ks
ORO-ZM25N	Plastová matice s obrubou M25×1,5	M25×1,5	–	5 ks
ORO-ZM32N	Plastová matice s obrubou M32×1,5	M32×1,5	–	5 ks



## UZEMNĚNÍ



- Rozsah dodávky:
  - ID-W-EK: kompletní uzemňovací sada pro celý rozvaděč
  - ID-W-EW68/EW88/EW8816: kabel délka 300 mm s nalisovanými oky

Kód	Typ	Balení
ID-W-EK	Uzemňovací sada WME	1 sada
ID-W-EW68	Uzemňovací vodiče M6, M8 (dveře, rovaděč), průřez vodiče 10 mm <sup>2</sup>	10 ks
ID-W-EW88	Uzemňovací vodiče M8, M8 (rozvaděč, montážní deska), průřez vodiče 10 mm <sup>2</sup>	10 ks
ID-W-EW8816	Uzemňovací vodiče M8, M8 (rozvaděč, montážní deska), průřez vodiče 16 mm <sup>2</sup>	10 ks

Sada obsahuje: matice, podložky, šroub pro uzemnění dveří, skříňě a montážní desky.

## MEMBRÁNOVÁ PRŮCHODKA



- Materiál: polyamid/elastomer, UL-94 Vo, samozhášivý
- Stupeň krytí: IP64
- Instalace: do otvoru ve dně venkovní skříňě namísto plného kabelového dna
- Obsah balení: 1 ks membránové průchodky
- Výtřez otvorů pro instalaci možné objednat v CONTEG modifikačním centru

Obj. číslo	Rozměry Š x H (mm)	Kabely	Balení
ID-W-ME24/19	142 x 44	12x max Ø 6,5 mm; 7x Ø 2,1 mm	1 ks
ID-W-ME24/48	142 x 44	48x max Ø 6,5 mm	1 ks

## KABELOVÉ DNO S PRŮCHODOVÝM RÁMEČKEM A VOLITELNÝMI VLOŽKAMI



- Materiál:
  - Dno: lakovaný ocelový plech
  - Průchodové vložky: elastomer, UL-94 Vo, samozhášivý
  - Průchodový rámeček: polyamid, UL-94 Vo, samozhášivý
- Rozměr rámečku: 120 x 58 mm, 8 pozic pro průchodkové vložky ID-W-CExx
- Stupeň krytí: IP54
- Počet kabelů: viz konkrétní průchodková vložka ID-W-CExx
- Instalace: do otvoru ve dně rozvaděčové skříňě namísto plného kabelového dna
- Rozsah dodávky: vyděrované kabelové dno s průchodovým rámečkem

### Kabelové dno s průchodovým rámečkem

Kód	Velikost dna	Rozměr rámečku Š x H (mm)	Počet pozic ID-W-CExx	Balení
ID-W-CG02B	B	120x58	8	1 ks
ID-W-CG02C	C	120x58	8	1 ks
ID-W-CG02D	D	120x58	8	1 ks
ID-W-CG02E	E	120x58	8	1 ks
ID-W-CG02F	F	120x58	8	1 ks

### Průchodové vložky

Kód	Ø (mm)	Balení
ID-W-CEP	záslepka ID-W-CG02x	1 ks
ID-W-CE3	3-4	1 ks
ID-W-CE4	4-5	1 ks
ID-W-CE5	5-6	1 ks
ID-W-CE6	6-7	1 ks
ID-W-CE7	7-8	1 ks
ID-W-CE8	8-9	1 ks
ID-W-CE9	9-10	1 ks
ID-W-CE10	10-11	1 ks
ID-W-CE11	11-12	1 ks
ID-W-CE12	12-13	1 ks
ID-W-CE13	13-14	1 ks
ID-W-CE14	14-15	1 ks
ID-W-CE2/3	2x3	1 ks
ID-W-CE2/4	2x4	1 ks
ID-W-CE2/5	2x5	1 ks
ID-W-CE2/5,5	2x5,5	1 ks
ID-W-CE2/6	2x6	1 ks
ID-W-CE2/6,5	2x6,5	1 ks
ID-W-CE2/7	2x7	1 ks
ID-W-CE4/3	4x3	1 ks
ID-W-CE4/4	4x4	1 ks
ID-W-CE4/4,5	4x4,5	1 ks
ID-W-CE4/5	4x5	1 ks
ID-W-CE4/5,5	4x5,5	1 ks
ID-W-CE4/6	4x6	1 ks

# ŘÍZENÍ VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ V ROZVADĚČOVÝCH SKŘÍNÍCH

## VENTILÁTORY S FILTREM



### HLAVNÍ VÝHODY

- Rychlá montáž bez šroubů a nářadí do čtvercového výřezu, jednoduché upevnění pomocí vysoce elastických klipů
- Snadná výměna filtrační vložky zvenku bez nářadí
- Možnost změny směru proudění vzduchu
- Průtok vzduchu až 800 m<sup>3</sup>/h
- Možnost montáže do rozvaděčové skříně s tloušťkou plechu 1-2,5 mm
- IP 54 standardní krytí
- Boční i střešní umístění ventilátorů
- Rozsah pracovní teploty -10 °C až +70 °C
- Polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodu
- Odolnost proti UV záření
- Výřezy otvorů pro instalaci v CONTEG modifikačním centru

### POPIS

- Plastové části ze směsi ABS/PC, všechny části jsou samozhášivé dle UL 94V-0
- Standardní barva RAL 7035 (jiné na vyžádání)
- Filtrační vložky ze syntetických vláken třídy G3 dle EN 779 a třídy

G4 dle EN 779 a UL 900 třídy 2 samozhášivé ve třídě F1 dle DIN 53 438

- Filtrační vložky se čistí omýváním, tlakovým vzduchem nebo vyklepáním

- Zapouzdřená kuličková ložiska ventilátoru
- IP54 standardní krytí dle EN 60529 a NEMA 12 dle UL 50
- IP55 volitelně (dle EN 60529)
- IP56 při použití ochranného krytu proti stříkající vodě

- EMC provedení dostupné na vyžádání

### Ventilátory

Kód	Průtok vzduchu	Rozměry V x Š x H	Napětí**	Frekvence	Výfuková mřížka	Rozměr výřezu	Stupeň krytí
ID-EF-01-4	12/15 m <sup>3</sup> /h	106,5 × 106,5 × 59,9 mm	230 VAC	50/60 Hz	ID-EF-01	92 x 92 mm	IP54
ID-EF-01-1	15 m <sup>3</sup> /h	106,5 × 106,5 × 59,9 mm	24 VDC	–	ID-EF-01	92 x 92 mm	IP54
ID-EF-04-4	45/50 m <sup>3</sup> /h	150 × 150 × 65,5 mm	230 VAC	50/60 Hz	ID-EF-03	125 x 125 mm	IP54
ID-EF-04-1	47 m <sup>3</sup> /h	150 × 150 × 65,5 mm	24 VDC	–	ID-EF-03	125 x 125 mm	IP54
ID-EF-10-4	100/110 m <sup>3</sup> /h	203,9 × 203,9 × 87,5 mm	230 VAC	50/60 Hz	ID-EF-05	177 x 177 mm	IP54
ID-EF-10-1	100 m <sup>3</sup> /h	203,9 × 203,9 × 87,5 mm	24 VDC	–	ID-EF-05	177 x 177 mm	IP54
ID-EF-23-4	230/270 m <sup>3</sup> /h	250 × 250 × 115,3 mm	230 VAC	50/60 Hz	ID-EF-07	223 x 223 mm	IP54
ID-EF-22-1	225 m <sup>3</sup> /h	250 × 250 × 115,3 mm	24 VDC	–	ID-EF-07	223 x 223 mm	IP54
ID-EF-52-4	520/580 m <sup>3</sup> /h	325 × 325 × 150,7 mm	230 VAC	50/60 Hz	ID-EF-09	291 x 291 mm	IP54
ID-EF-71-4	710/800 m <sup>3</sup> /h	325 × 325 × 149 mm	230 VAC	50/60 Hz	ID-EF-09	291 x 291 mm	IP54
ID-EFT-42-4*	420/490 m <sup>3</sup> /h	324 × 324 × 94 mm	230 VAC	50/60 Hz	ID-EF-09	vent. 175 × 175 mm/mřížka 291 × 291 mm	IP54
ID-EO-TC	Termostat pro chlazení	55 × 33 × 43 mm	250 VAC/10 A	–	–	–	IP20

\* Střešní provedení.

\*\* Ostatní napájecí napětí na dotaz.

Pozn.: hloubka ventilátoru může zasahovat do 19° roviny, je nutné ověřit správné umístění.

# BEZPEČNOSTNÍ SAMOLEPKY

## POZOR ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ



**POZOR  
ELEKTRICKÉ  
ZAŘÍZENÍ !**



**POZOR !  
ELEKTRICKÉ  
ZAŘÍZENÍ**

- Materiál: samolepicí fólie Oracal 640, snadno připevnitelná na hladké povrchy
- Tisk: UV LED technologie

Kód	Výška (mm)	Šířka (mm)	Balení *
ID-OS-H1007	105	74	1 sada
ID-OS-H0705	74	52	1 sada
ID-OS-H0309	30	90	1 sada

\* 1 sada – 5 ks

## NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI



**NEHAS VODOU  
ANI PĚNOVÝMI  
PŘÍSTROJI !**



**NEHAS VODOU  
ANI PĚNOVÝMI  
PŘÍSTROJI !**

- Materiál: samolepicí fólie Oracal 640, snadno připevnitelná na hladké povrchy
- Tisk: UV LED technologie

Kód	Výška (mm)	Šířka (mm)	Balení *
ID-OS-F1007	105	74	1 sada
ID-OS-F0705	74	52	1 sada
ID-OS-F0309	30	90	1 sada

\* 1 sada – 5 ks

## VYPNI V NEBEZPEČÍ



**VYPNI  
V NEBEZPEČÍ !**




**VYPNI  
V NEBEZPEČÍ !**

- Materiál: samolepicí fólie Oracal 640, snadno připevnitelná na hladké povrchy
- Tisk: UV LED technologie

Kód	Výška (mm)	Šířka (mm)	Balení *
ID-OS-G1007	105	74	1 sada
ID-OS-G0705	74	52	1 sada
ID-OS-G0309	30	90	1 sada

\* 1 sada – 5 ks

## HLAVNÍ VYPÍNAČ



**HLAVNÍ  
VYPÍNAČ**



**HLAVNÍ  
VYPÍNAČ**

- Materiál: samolepicí fólie Oracal 640, snadno připevnitelná na hladké povrchy
- Tisk: UV LED technologie

Kód	Výška (mm)	Šířka (mm)	Balení *
ID-OS-E1007	105	74	1 sada
ID-OS-E0705	74	52	1 sada
ID-OS-E0309	30	90	1 sada

\* 1 sada – 5 ks

## DVOUKOMBINACE – POZOR ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ, NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI



**POZOR !  
ELEKTRICKÉ  
ZAŘÍZENÍ**




**NEHAS VODOU  
ANI PĚNOVÝMI  
PŘÍSTROJI !**

- Materiál: samolepicí fólie Oracal 640, snadno připevnitelná na hladké povrchy
- Tisk: UV LED technologie

Kód	Výška (mm)	Šířka (mm)	Balení *
ID-OS-B0710	74	105	1 sada

\* 1 sada – 5 ks

## DVOUKOMBINACE – HLAVNÍ VYPÍNAČ, VYPNI V NEBEZPEČÍ



**HLAVNÍ  
VYPÍNAČ**



**VYPNI  
V NEBEZPEČÍ !**

- Materiál: samolepicí fólie Oracal 640, snadno připevnitelná na hladké povrchy
- Tisk: UV LED technologie

Kód	Výška (mm)	Šířka (mm)	Balení *
ID-OS-C0710	74	105	1 sada

\* 1 sada – 5 ks

## ČTYŘKOMBINACE



**POZOR !  
ELEKTRICKÉ  
ZAŘÍZENÍ**



**NEHAS VODOU  
ANI PĚNOVÝMI  
PŘÍSTROJI !**



**HLAVNÍ  
VYPÍNAČ**



**VYPNI  
V NEBEZPEČÍ !**

- Materiál: samolepicí fólie Oracal 640, snadno připevnitelná na hladké povrchy
- Tisk: UV LED technologie

Kód	Výška (mm)	Šířka (mm)	Balení *
ID-OS-D1410	148	105	1 sada
ID-OS-D1007	105	74	1 sada

\* 1 sada – 5 ks

## VÝSTRAHA



- Materiál: samolepicí fólie Oracal 640, snadno připevnitelná na hladké povrchy
- Tisk: UV LED technologie

Kód	Výška (mm)	Šířka (mm)	Balení *
ID-OS-A0809	80	90	1 sada
ID-OS-A0606	60	67,5	1 sada

\* 1 sada – 5 ks



Označení rozvaděčů, Vaše logo a jiné rozměry samolepek na vyžádání.



**CONTEG, spol. s r.o.**

**Centrála společnosti:**

Na Vítězné pláni 1719/4  
140 00 Praha 4

**Výrobní závod:**

K Silu 2179  
393 01 Pelhřimov

Tel.: +420 565 300 362

[conteg@conteg.cz](mailto:conteg@conteg.cz)

[www.conteg.cz](http://www.conteg.cz)

**CONTEG**