



**CONTEG**<sup>®</sup>  
to complete your network

Головной офис Прага, Чешская Республика

Тел.: +420 261 219 182, Факс: +420 261 219 192  
conteg@conteg.com, www.conteg.com

Австрия	+43 2243 21203
Чешская Республика	+420 261 219 182
Восточная Европа	+49 172 848 4346
Франция	+33 686 074 386
Германия, Швейцария	+49 170 523 4958
Ближний Восток	+971 50 871 4563
Россия	+7 495 506 13 28
Западная Европа	+420 261 219 182

## Data Sheet

## 19" шкафы серии InWall SOHO ACP

12\_11\_2009, CONTEG ©

Компания CONTEG представляет серию компактных и удобных шкафов SOHO для монтажа в стену, позволяющих разместить коммутационное и распределительное оборудование для малых/домашних офисов.


В отличие от традиционных настенных шкафов 19" распределительные шкафы CONTEG InWall SOHO, устанавливаемые в стену, более привлекательны для застройщиков и домовладельцев, т.к. совмещают простоту монтажа с высокими эстетическими характеристиками и выгодным уровнем цен. А благодаря компактности шкафы серии InWall SOHO идеально подходят для установки в жилых домах, в которых особенно важно эффективное использование пространства.

В шкафах серии InWall SOHO предусмотрено 6U посадочных мест для установки оборудования при сохранении минимальной глубины шкафа. Шкаф совместим со стандартным 19" оборудованием, включая коммутационные панели, кабельные организаторы, устройства интегрированного доступа. Оборудование уместается в компактный конструктив, утепленный в стену. В шкафах серии InWall предусмотрена система организации медной и/или волоконно-оптической кабельной проводки.



Артикул	Внутренние габариты (мм), В, Ш, Г			Высота направляющих (U)	
	В	Ш	Г	Вертикальные	Горизонтальные
ACP-IW-55/53/14	550	530	140	4	2

\* Другие размеры – по заказу

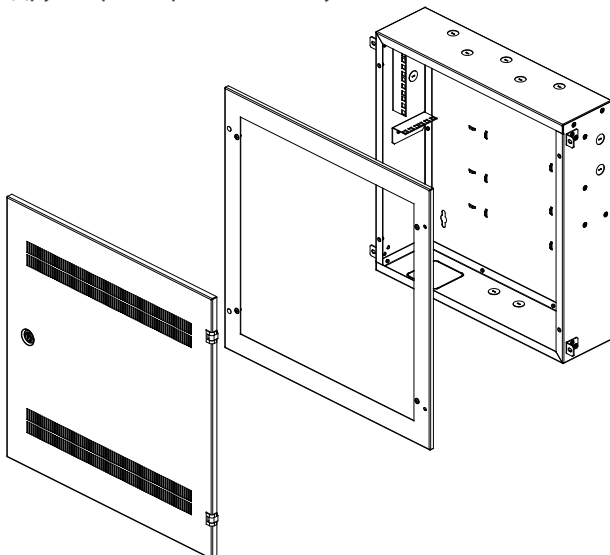

Горизонтальные направляющие высотой 2U - Предназначены для вертикального монтажа оборудования глубиной не более 300 мм.




Вертикальные направляющие высотой 4U - Предназначены для горизонтального монтажа 19" коммутационных панелей.



Кроссовая здания/местная коммутационная станция

Медь или волокно

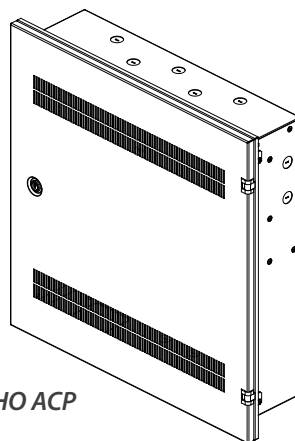

CONTEG шкаф серии InWall SOHO ACP







Телефонные/  
информационные  
разъемы SOHO



Волоконно-оптический и/или медный кабель протягивается от ближайшей точки присутствия провайдера к распределительному шкафу CONTEG SOHO. В шкафу CONTEG SOHO также установлены подключенные к кабелю телефонные/информационные разъемы, которые при помощи коммутационных шнуров подключаются к устройству интегрированного доступа, принадлежащему провайдеру или владельцу помещения.

Пример оборудования, установленного в 19" шкаф серии InWall SOHO ACP

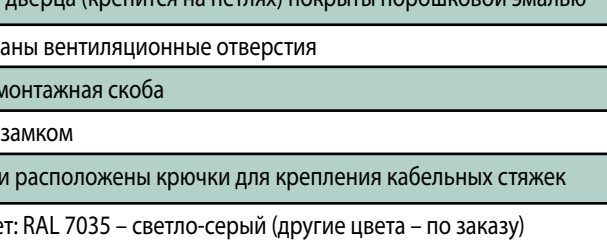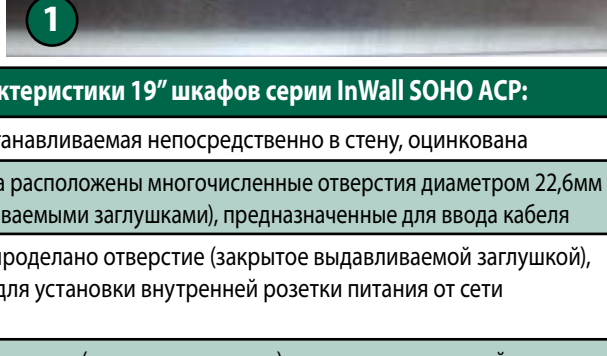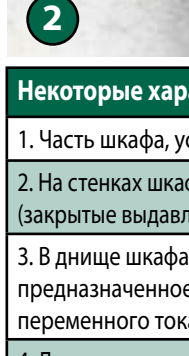

**Некоторые характеристики 19" шкафов серии InWall SOHO ACP:**

1. Часть шкафа, устанавливаемая непосредственно в стену, оцинкована
2. На стенках шкафа расположены многочисленные отверстия диаметром 22,6мм (закрываются выдавливаемыми заглушками), предназначенные для ввода кабеля
3. В днище шкафа проделано отверстие (закрывается выдавливаемой заглушкой), предназначенное для установки внутренней розетки питания от сети переменного тока
4. Лицевая рамка и дверца (крепится на петлях) покрыты порошковой эмалью
5. В дверце проделаны вентиляционные отверстия
6. Предусмотрена монтажная скоба
7. Дверь снабжена замком
8. На задней панели расположены крючки для крепления кабельных стяжек
9. Стандартный цвет: RAL 7035 – светло-серый (другие цвета – по заказу)